











SOL-50 INDACHMONTAGESYSTEM

Das SOL-50 Indachmontagesystem ist ein universelles Befestigungssystem für die schnelle und sichere Montage von gerahmten Solarmodulen bis 50 mm Rahmenhöhe. Das Indachsystem wurde speziell für die Dachintegration auf Schrägdächern entwickelt, die regensichere Unterkonstruktion ersetzt hier vollständig die herkömmliche Dacheindeckung und ist gerade bei Neubauten oder Dachsanierungen eine intelligente Möglichkeit Kosten einzusparen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK















100% TECHNIK

- ✓ Geeignet für Sparren- und Pfettendächer
- ✓ Dient als vollständiger Ersatz für die übliche Dacheindeckung
- ✓ Für Solarmodule mit Rahmenhöhen bis zu 50 mm
- ✓ Erfüllt die Anforderungen nach Eurocode (EN1991/EN1999)
- ✓ Getestet im Windkanal

100% SICHERHEIT

- √ 10 Jahre Systemgarantie
- ✓ Geprüft und zertifiziert durch VDE, TÜV und DIBt
- ✓ Ausschließlich korrosionsbeständige Materialien
- ✓ Kontrollierte Kabelaufnahme
- ✓ Diebstahlschutz inbegriffen
- ✓ Vollständige Anlagendokumentation


100% OPTIK

- ✓ Harmonische Generatoransicht durch Einlegetechnik
- Sichtbare Komponenten in jedem RAL- Farbton erhältlich
- ✓ Aluminium pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet
- ✓ Eindeckbleche, Abschlussblenden und Endkappen
- ✓ Verhindert Schmutzablagerungen

100% LEISTUNG

- ✓ Materialeinsparung durch softwaregestützte Planung
- ✓ Schnelle Montage durch Einlegetechnik
- ✓ Zeitersparnis bei Wartungs- oder Servicearbeiten
- ✓ Optimale Hinterlüftung gewährleistet höhere Erträge
 ✓ 100% recyclebar

KOMPONENTENÜBERSICHT

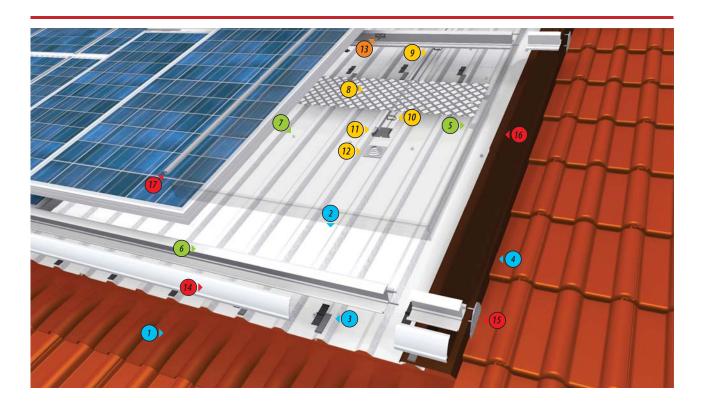

Nr	Komponentenbezeichnung	Lieferumfang		Beschaffenheit	
		Standard	Premium	Standard	Premium
1	Rolltraufe	•	•	♦	*
2	Trapezprofilblech	•	•	♦	♦
3	Korrosionsschutz mit Distanzausgleich	•	•		
4	Eindeckbleche	•	•	♦	♦
5	Abdichtungsstreifen (bauseits)				
6	Horizontalprofil L	•	•		•
7	Bohrschraube	•	•	+	+
8	Kabelfangnetz nach DIN VDE 0100-520	0	•		
9	Kabelführungsprofil	0	•		•
10	Kabelclip	0	•		
11	Kabeltrichter	0	•		
12	Kabeldachdurchführung	0	•		
13	Modulsicherung	•	•		
14	Abschlussblende	•	•		•
15	Endkappe	•	•		♦
16	Seitliches Abschlussprofil	•	•	♦	♦
17	Vertikaldichtung	•	•		

Erhältlich bei:

inbegriffen

O optional

Alublech lackiert

★ Edelstahl nichtrostend

■ Aluminium pressblank*

♦ Aluminium eloxiert* oder pulverbeschichtet**

nur natursilber

in jedem RAL Farbton